

手动锥面下拉型零点定位器

实现五面加工无干涉的圆柱下拉型夹具



手动锥面下拉型零点定位器目录

手动锥面下拉型零点定位器系列




手动锥面下拉型定位器附件




手动锥面下拉型安装方式：


单头型安装方式

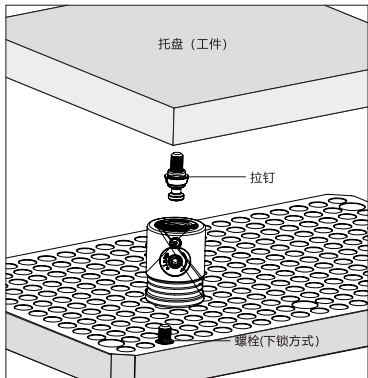


双头型安装方式

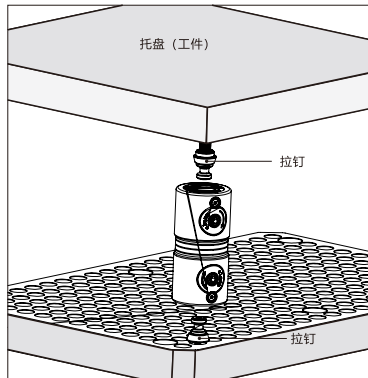

凸缘型安装方式

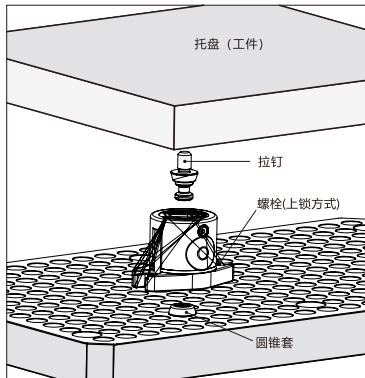

手动锥面下拉型各型号连接方式：

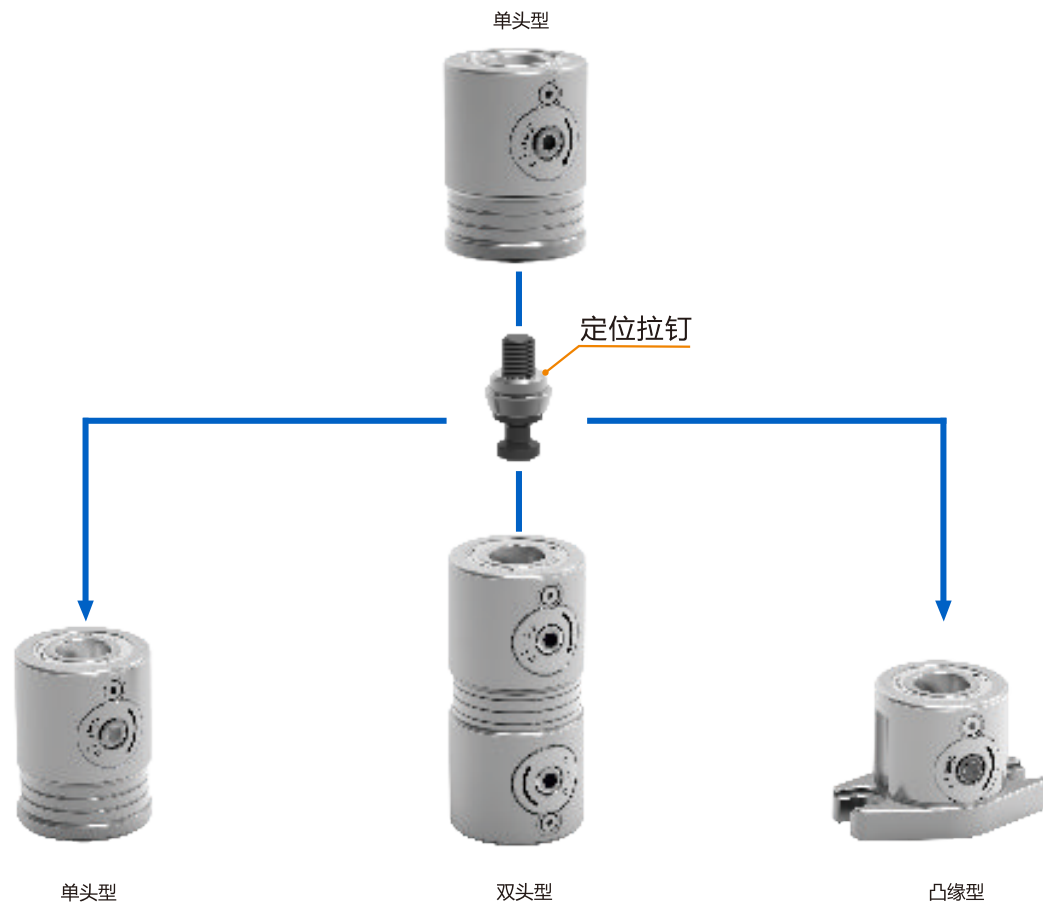

注：连接单头型的时候请使用定位销

手动锥面下拉型(单头型)

产品特点：


- 手动解锁、夹紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 具有高夹持力。

适用行业：

- 适用于模具加工装配领域；
- 可用于快速调整定位器中心距。



外形尺寸图：

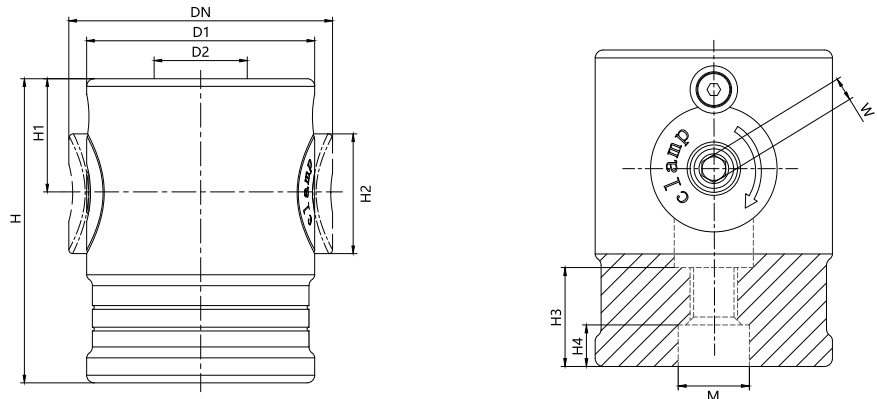

配套零点定位附件：P81-P82

主要参数表：

订货编号	解锁方式	夹紧力(kN)	容许紧固扭矩(N·m)	重量(kg)
CP40-50S	手动	8	8	0.5
CP60-80S	手动	15	22	1.6
CP80-100S	手动	25	50	3.8

订货编号	DN	D1	ØD2	H (±0.01)	H1	H2	H3	H4	W	M (H7)
CP40-50S	46	40	12	50	20	22	18	7.5	4	12
CP60-80S	69	60	18	80	30	32	25	10.5	6	18
CP80-100S	91	80	22	100	40	44	31	12.5	8	22



手动锥面下拉型(双头型)


产品特点：

- 手动解锁、夹紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 具有高夹持力。

适用行业：

- 适用于模具加工装配领域；
- 可用于快速调整定位器中心距。

外形尺寸图：

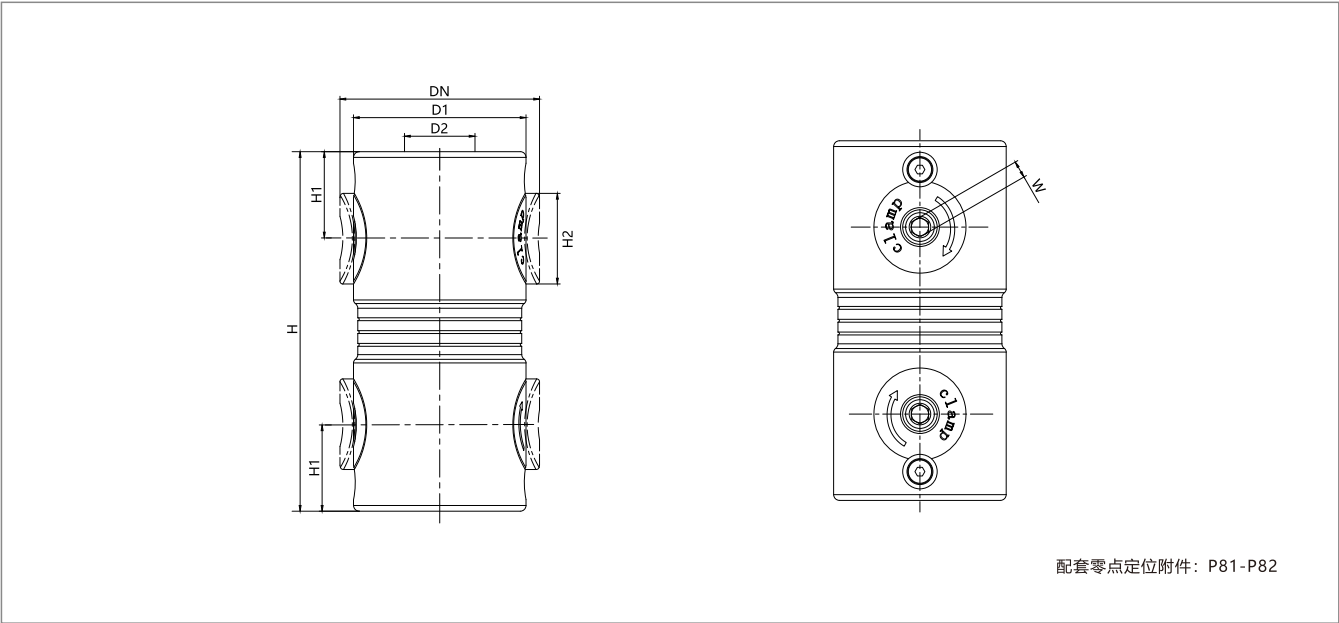

主要参数表：

订货编号	解锁方式	夹紧力(kN)	容许紧固扭矩(N·m)	重量(kg)
CP40-80D	手动	8	8	2
CP60-125D	手动	15	22	2.6
CP80-160D	手动	25	50	5.8

订货编号	DN	D1	ØD2	H (±0.01)	H1	H2	W
CP40-80D	46	40	12	80	20	22	4
CP60-125D	69	60	18	125	30	32	6
CP80-160D	91	80	22	160	40	44	8



手动锥面下拉型(凸缘型)


产品特点：

- 手动解锁、夹紧；
- 材质：硬化不锈钢；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 具有高夹持力。

适用行业：

- 适用于模具加工装配领域；
- 可用于快速调整定位器中心距。


外形尺寸图：

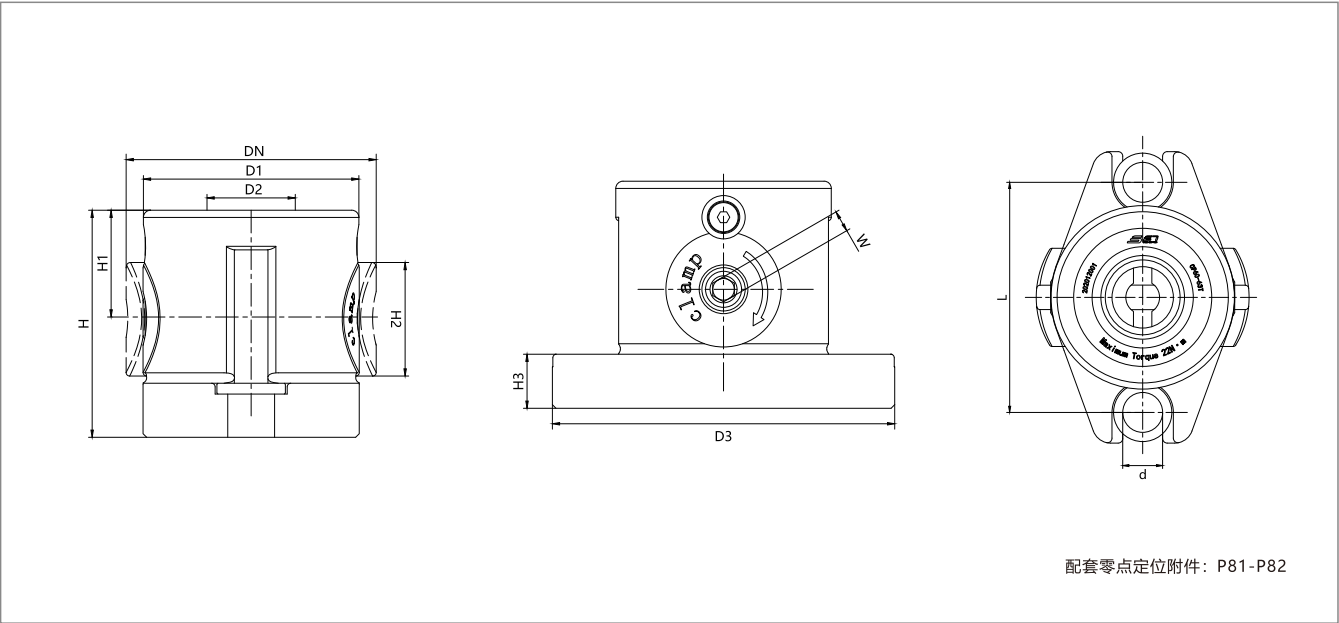

主要参数表：

订货编号	解锁方式	夹紧力(kN)	容许紧固扭矩(N·m)	重量(kg)
CP40-40T	手动	8	8	0.8
CP60-63T	手动	15	22	1.4
CP80-80T	手动	25	50	3.3

订货编号	DN	D1	ØD2	D3	H (±0.01)	H1	H2	H3	L	d	W
CP40-40T	46	40	12	65	40	20	22	10	50	9	4
CP60-63T	69	60	18	95	63	30	32	15	75	13	6
CP80-80T	91	80	22	130	80	40	44	20	100	17	8

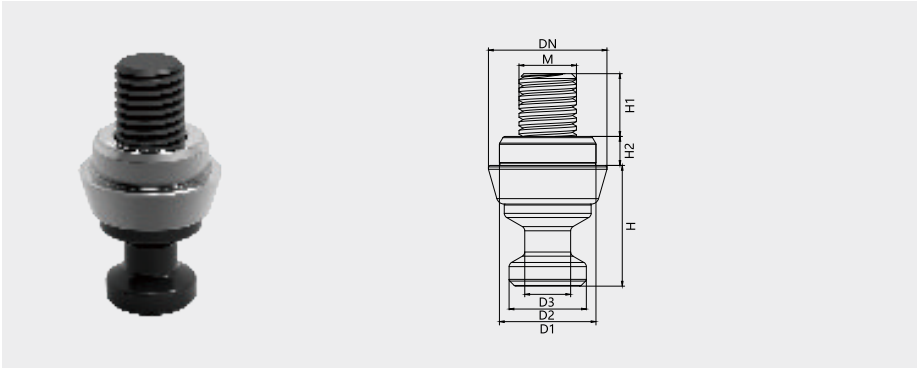


定位拉钉

产品特点：

- 精度要求高，表面硬化处理；
- 起到限制X、Y方向自由度的作用；
- 适用于手动锥面下拉型零点定位器。

主要参数表：

订货编号	Ø DN	Ø D1 (G6)	Ø D2	Ø D3	H	H1	H2	M	重量(kg)
DW08-CP40	16	12	11	6.5	16.5	12	5	M8	0.02
DW12-CP60	25	20	16	9.5	25	18	6	M12	0.07
DW16-CP80	32	25	21	13	33	22	7.5	M16	0.15

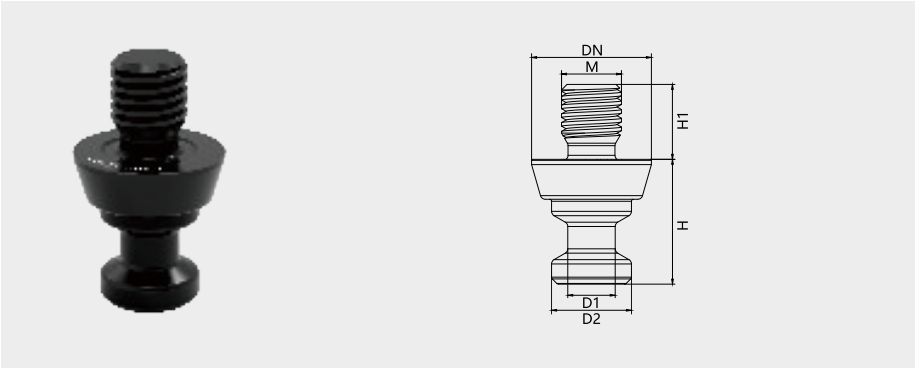


锁紧拉钉

产品特点：

- 表面硬化处理，起到增加拉紧力的作用；
- 保证托盘完全定位，避免过定位；
- 适用于手动锥面下拉型零点定位器。

主要参数表：

订货编号	Ø DN	Ø D1	Ø D2	H	H1	M	重量(kg)
SJ08-CP40	15.5	6.5	11	16.5	12	M8	0.018
SJ12-CP60	24.5	9.5	16	25	18	M12	0.065
SJ16-CP80	31.5	13	21	33	22	M16	0.14

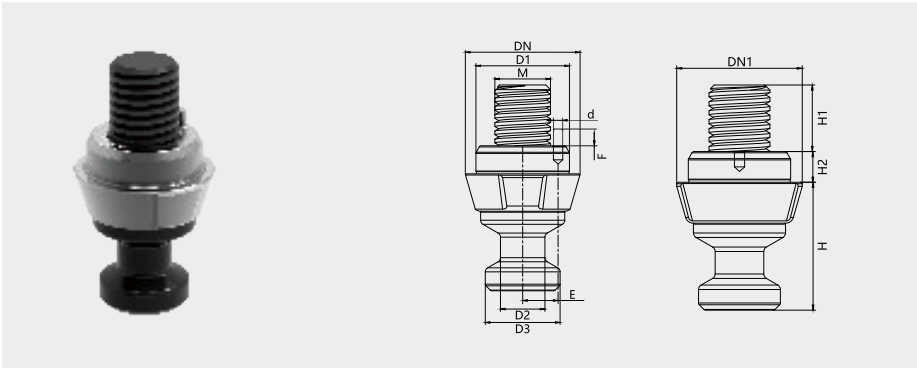


定向拉钉

产品特点：

- 表面硬化处理；
- 只限制旋转自由，起到定向的作用；
- 导向孔与定位边的角度为45°；
- 适用于手动锥面下拉型零点定位器。

主要参数表：

订货编号	Ø DN	Ø DN1	Ø D1 (G6)	Ø D2	Ø D3	E	F	Ø d	H	H1	H2	M	重量(kg)
DX08-CP40	15.5	16	12	6.5	11	5.5	4	2	16.5	12	5	M8	0.02
DX12-CP60	24.5	25	20	9.5	16	7.6	4	2	25	18	6	M12	0.07
DX16-CP80	31.5	32	25	13	21	9.5	5	2	33	22	7.5	M16	0.15

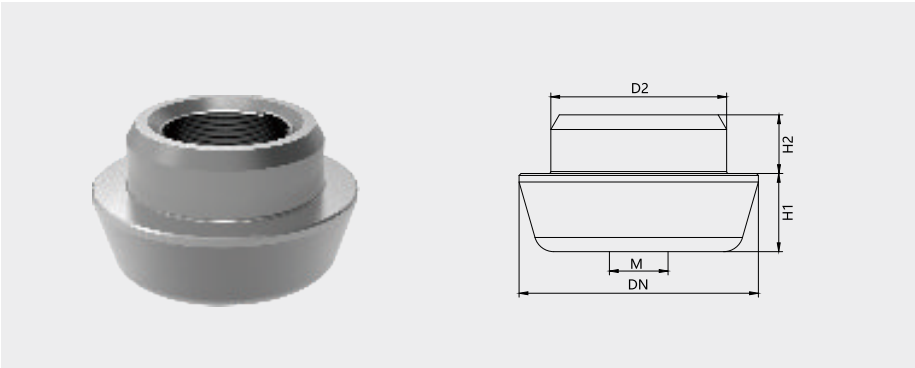

圆锥定位套

产品特点：

- 精度要求高，表面硬化处理；
- 起到限制X、Y方向自由度的作用；
- 适用于手动锥面下拉型零点定位器。

主要参数表：

订货编号	Ø DN	Ø D2 (G6)	H1	H2	M	重量(kg)
SD08-CP40	15.5	12	5	5	M10	0.008
SD12-CP60	24.5	20	8	6	M12	0.027
SD16-CP80	31.5	25	10	7.5	M20	0.051