


附件


通过不断创新升级产品的功能，给客户带来更全面的产品体验




法兰式无泄漏连接器

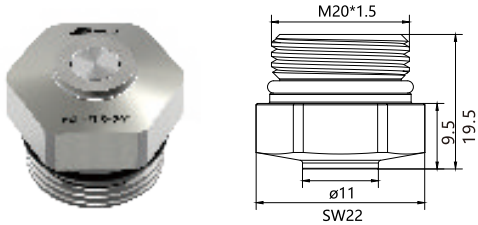

WXL-FLS-20T

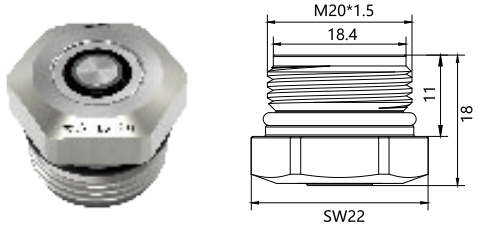

WXLS-FLS-20T




- 产品特点:
- 应用 : 气压, 液压;
 - 最大耐压:25MPa;
 - 适用于手动球锁零点系统的压力源对接;
 - 适用于零点定位系统进行快换对接或切断压力源。


主要参数表:

尺寸号	A	B	C
WXL-FLS-20T	9.5	19.5	15

动作说明:

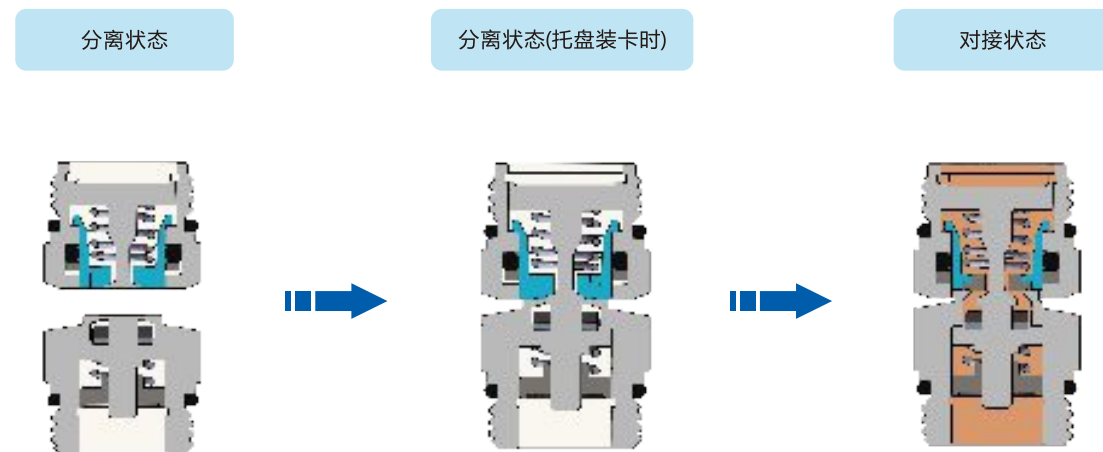

无泄漏连接器安装尺寸图:

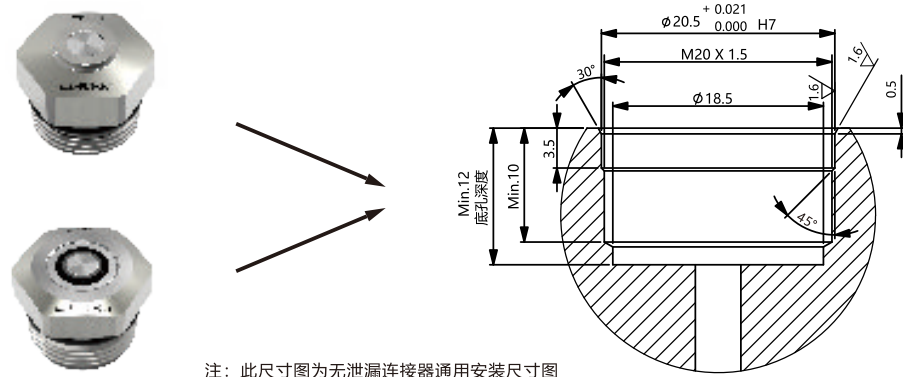


- 注:
- 如果在接头中有流体流动的状态下进行分离、连接, 将会导致流体泄漏到外部, 因此在进行分离、连接时, 请停止供应流体。
 - 接头中未内置过滤器。进行连接时, 为了防止异物进入配管内部, 请务必事先进行空气清扫, 清除连接面的异物。
 - 设置时, 应充分对油压回路内部排气。
 - 推荐紧固扭矩为: 25N·m。
 - 不与零点定位器组合使用时, 请另行准备挡块与导向块对接偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$, 否则有可能会破损。

内藏式无泄漏连接器

产品特点:

- 应用: 气压, 液压;
- 最高使用压力: 7MPa;
- 适用于零点定位系统进行快换对接或切断压力源。

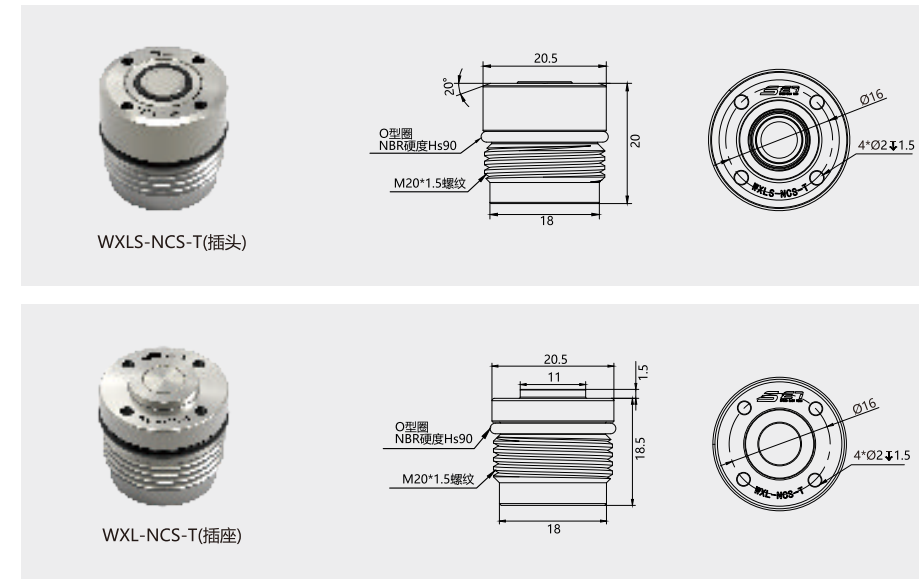


动作说明:


WXLS-NCS-T



WXL-NCS-T

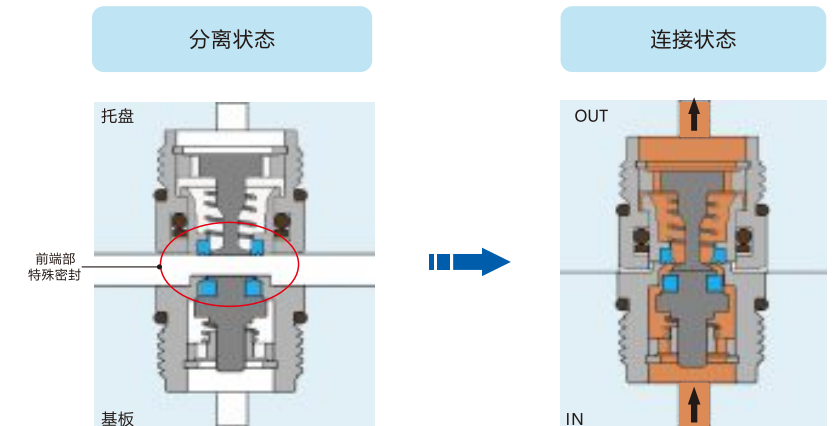



内藏式无泄漏安装尺寸图

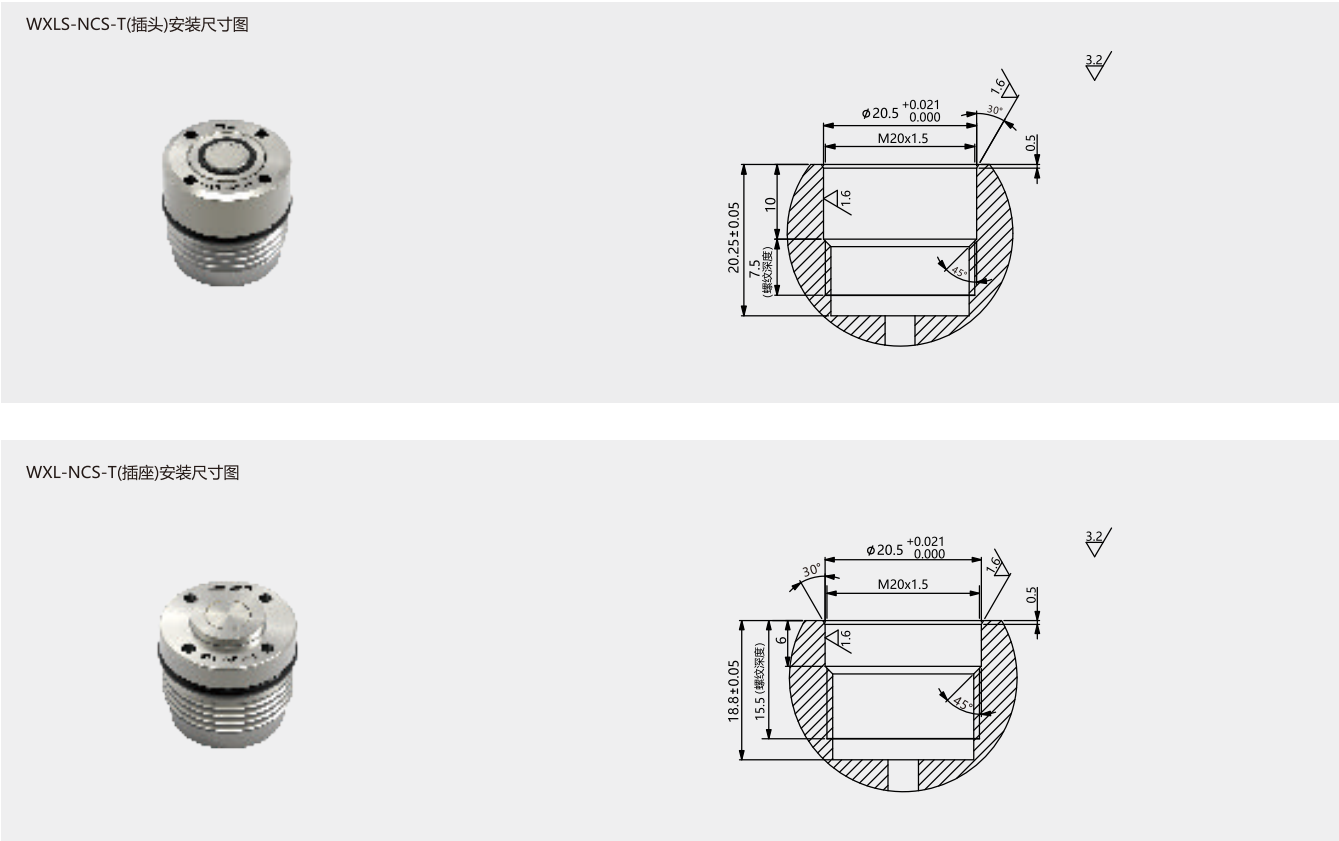

注：• 如果在接头中有流体流动的状态下进行分离、连接，将会导致流体泄漏到外部，因此在进行分离、连接时，请停止供应流体。
• 接头中未内置过滤器。进行连接时，为了防止异物进入配管内部，请务必事先进行空气清扫，清除连接面的异物。
• 设置是，应充分对油压回路内部排气。

无泄漏连接器安装工具

- 应用：无泄漏连接器安装工具。
- 夹紧力矩为：15N·m。
- 不与零点定位器组合使用时，请另行准备挡块与导向块对接偏差为 $\pm 0.5\text{mm}$ ，否则有可能会破损。

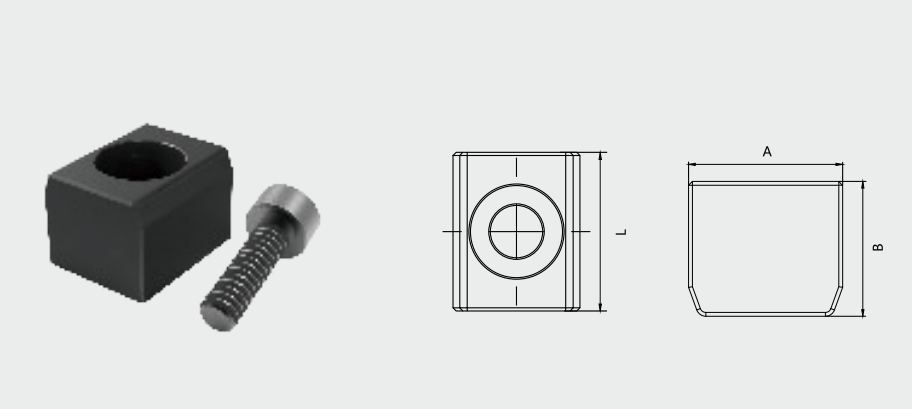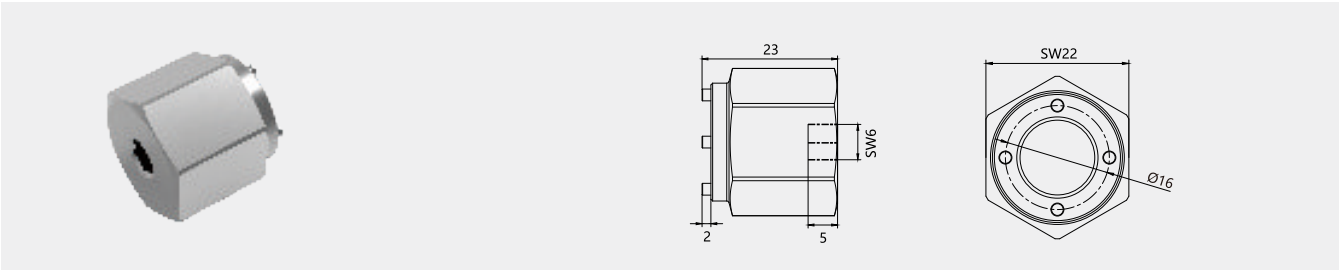


定向键

产品特点：

- 材质：工具钢；
- 表面硬化处理,抛光处理；
- 适用于托盘与零点定位系统之间的定向。

主要参数表：

订货编号	L	A	B	搭配螺钉	重量 (g)
DXJ-5	7	6	7	M2.5*10 (Din912)	2
DXJ-10	10	8.14	7	M3*10 (Din912)	3
DXJ-20	10	10.14	8	M4*10 (Din912)	4

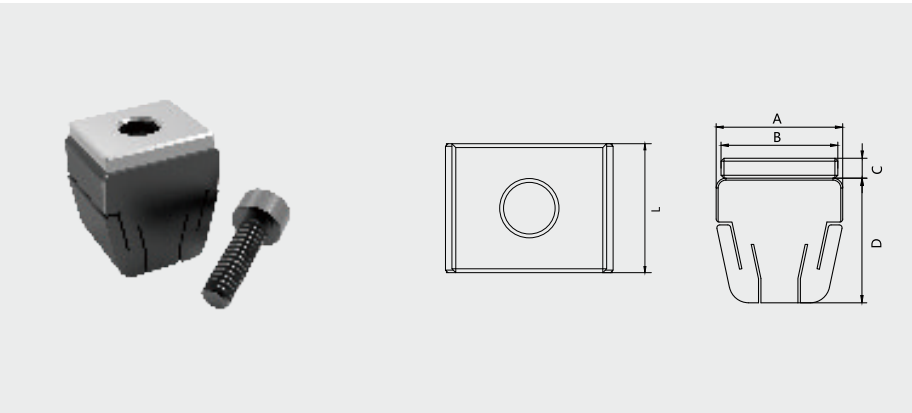


锥形定向键

产品特点：

- 材质：工具钢；
- 表面硬化处理,抛光处理；
- 适用于托盘与零点定位系统之间的定向。

主要参数表：

订货编号	L	A	B	C	D	搭配螺钉	重量(g)
DXJZ-20	10	13	12	2	12.8	M4*12 (Din912)	8

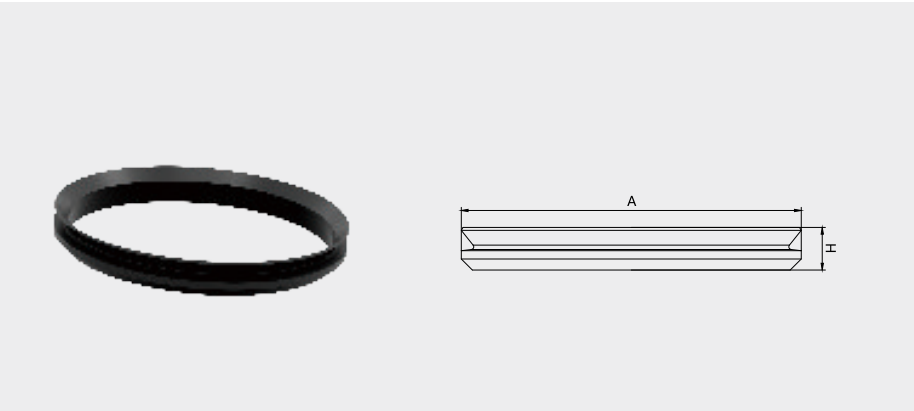


防水圈

产品特点:

- 材质: 橡胶防护套;
- 防止加工时液体进入零点定位单元内部;
- 适用于自动化托举型零点定位器。

订货编号	A	H	重量(kg)
FHT-20S	150	19	0.005
FHT-40S	184	21.85	0.008

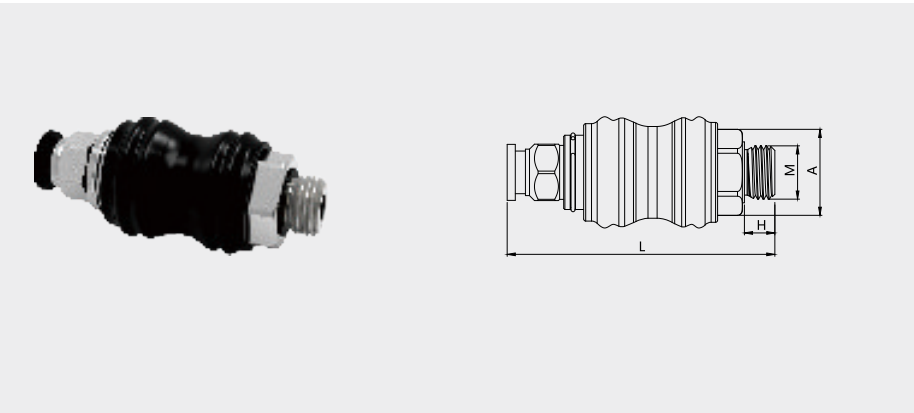

气压快速接头

产品特点:

- 材质: 氧化铝;
- 表面特殊防腐处理;
- 工艺: 钢+离子氮化。

订货编号	L	A	M	H	重量(kg)
QSHF-G1/4	66	SW21	G1/4	8	0.15
QSHF-G1/8	57	SW18	G1/8	8	0.12

客户案例

以精益求精的品质和优质的服务走向全球