








# 零点定位器基础板

集高精度、高夹持力为一体的定位系统

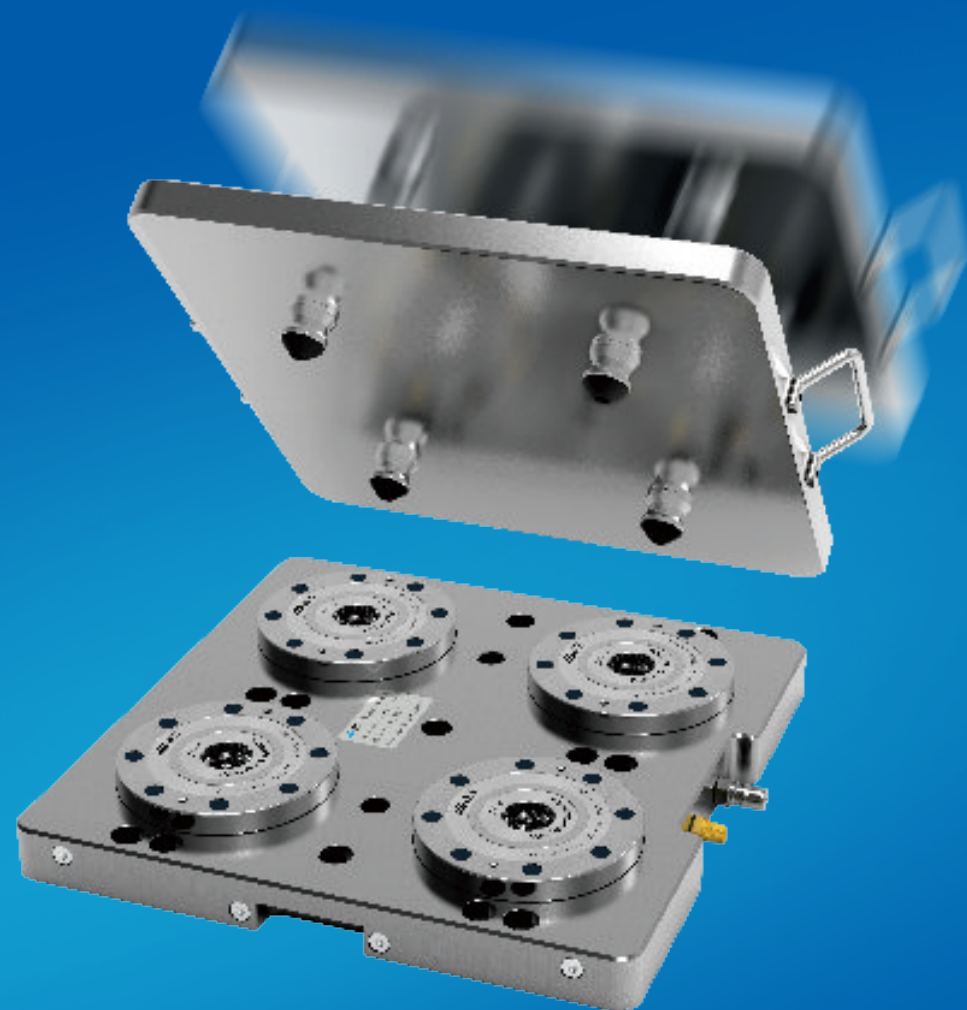

## 零点定位器基础板目录


### 直柱球锁型零点定位器基础板系列

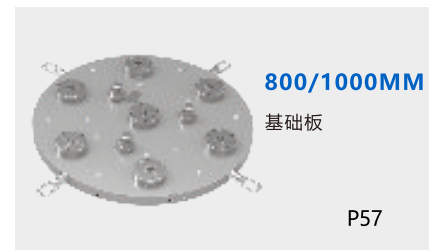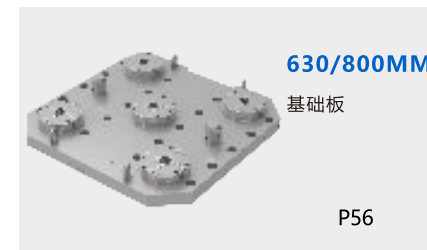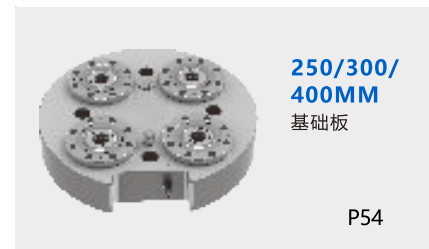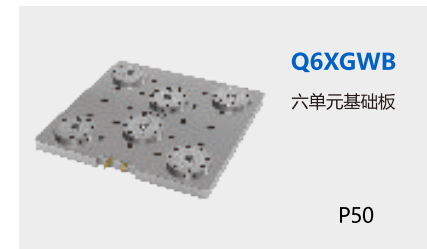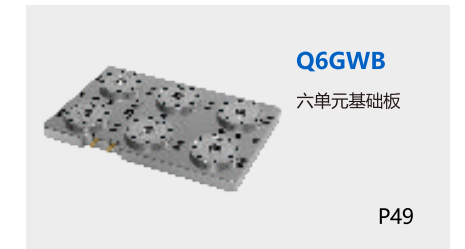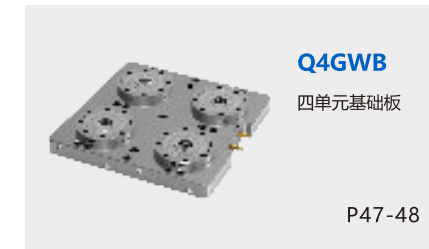

### 直柱球锁型定位器托盘系列



八单元零点定位器基础板

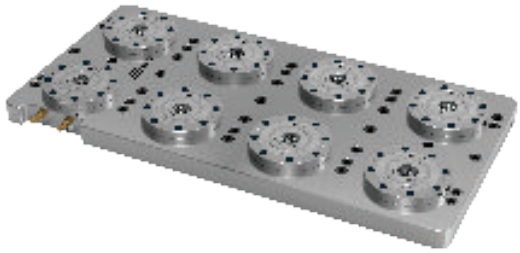


产品特点：

- 气压解锁，弹簧机械锁紧；
- 材质：不锈钢(或客户的选择)；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm；
- 通过基板上的沉头孔锁紧在T型槽上，安装简单；
- 至少有两个定位孔，以便准确定位。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域。

外形尺寸图：

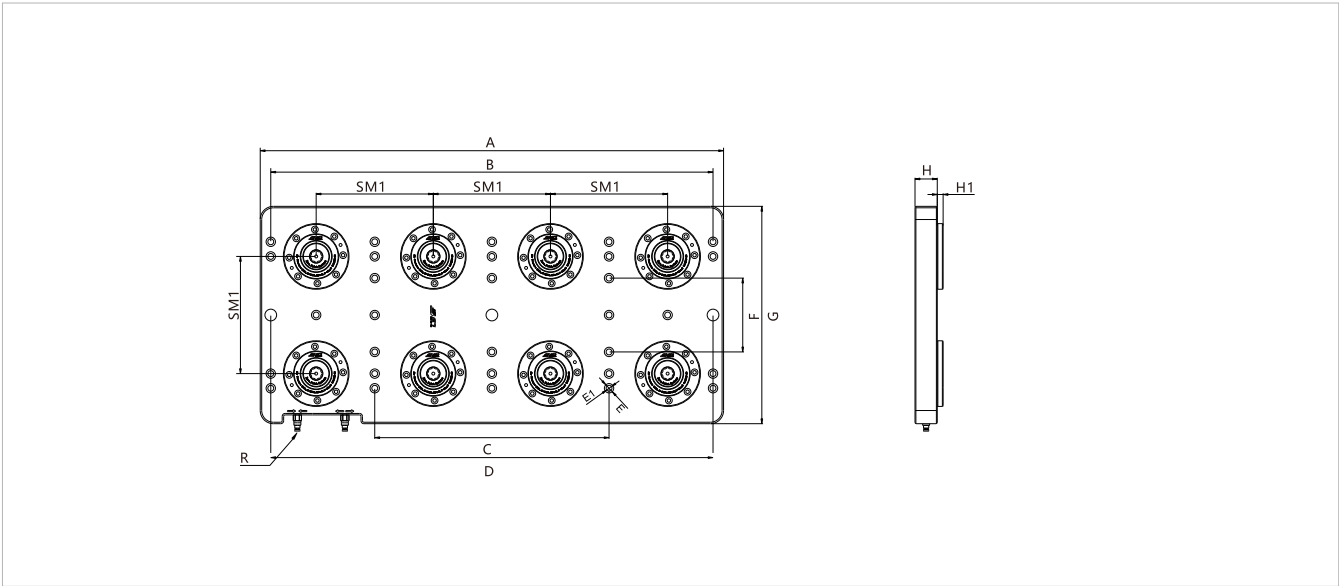

主要参数表：

| 订货编号      | 解锁方式 | 夹紧力(kN) | 拉紧力(kN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|-----------|------|---------|---------|----|--------|
| Q8XGWB-20 | 气压   | 8x17    | 8x55    | √  | 121.5  |

√ 具备吹屑功能

| 订货编号      | A   | B   | C   | D   | SM1 | Ø E | Ø E1 | F   | G   | H  | H1 | R    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|----|------|
| Q8XGWB-20 | 798 | 764 | 382 | 764 | 200 | 20  | 12.5 | 200 | 398 | 38 | 15 | G1/4 |



卧式加工中心专用立柱


产品特点：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：HT300；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于卧加CNC机床加工。

外形尺寸图：

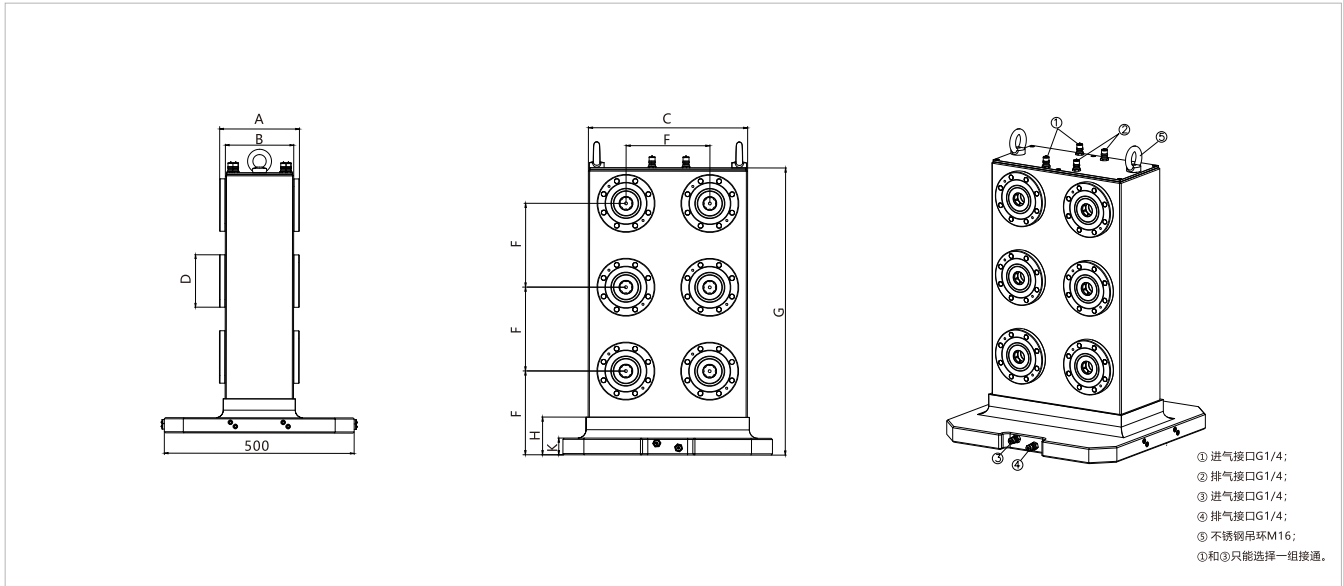

主要参数表：

| 订货编号    | 解锁方式 | 夹紧力(kN)  | 拉紧力(kN)  | 吹屑 | 重量(kg) |
|---------|------|----------|----------|----|--------|
| Q6LZ-10 | 气压   | (2x)6x10 | (2x)6x25 | √  | 228    |
| Q6LZ-20 | 气压   | (2x)6x17 | (2x)6x55 | √  | 272    |

√ 具备吹屑功能

| 订货编号    | A   | B   | C   | Ø D | F   | G   | H  | K  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| Q6LZ-10 | 168 | 144 | 304 | 110 | 160 | 548 | 72 | 32 |
| Q6LZ-20 | 210 | 180 | 380 | 138 | 200 | 685 | 90 | 40 |



三角形立柱


产品特点：

- 气压/液压解锁，机械锁紧；
- 材质：HT300；
- 表面及活塞硬化处理；
- 重复定位精度 < 0.005mm。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于卧加CNC机床加工。

外形尺寸图：

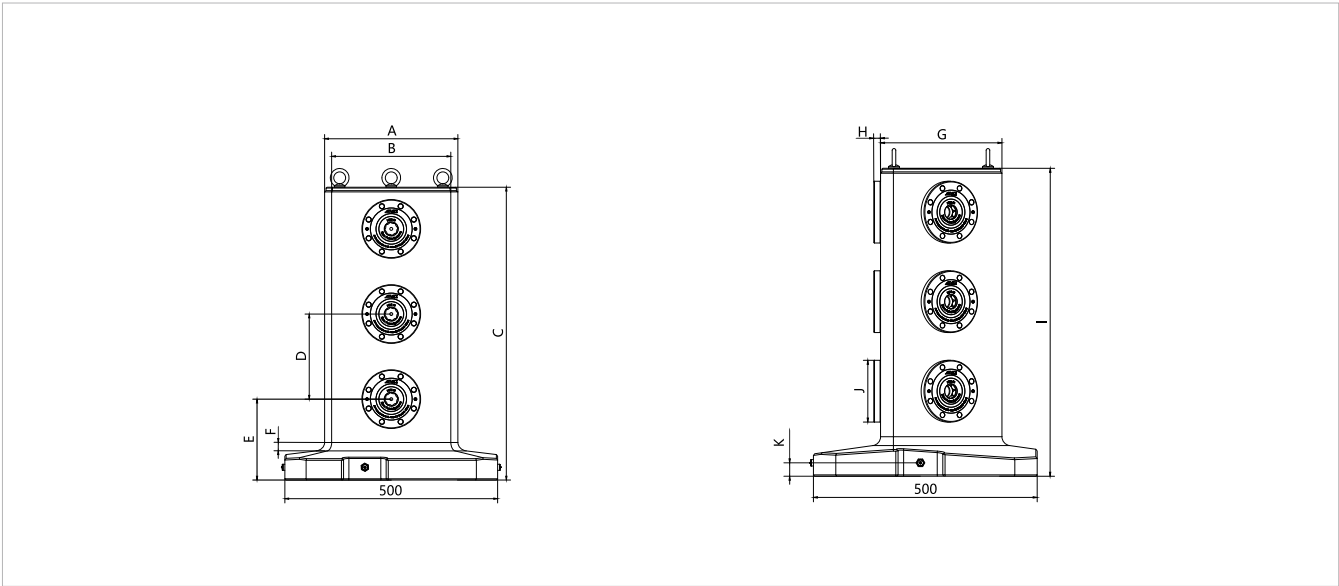

主要参数表：

| 订货编号    | 解锁方式 | 夹紧力(kN)  | 拉紧力(kN)  | 吹屑 | 重量(kg) |
|---------|------|----------|----------|----|--------|
| Q9LZ-10 | 气压   | (3x)3x10 | (3x)3x25 | √  | 260    |
| Q9LZ-20 | 气压   | (3x)3x17 | (3x)3x55 | √  | 303    |

√ 具备吹屑功能

| 订货编号    | A   | B   | C   | D   | E   | F  | G   | H  | I   | J   | K  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|
| Q9LZ-10 | 250 | 224 | 550 | 160 | 152 | 15 | 216 | 12 | 550 | 110 | 24 |
| Q9LZ-20 | 313 | 280 | 688 | 200 | 190 | 19 | 271 | 15 | 688 | 138 | 30 |



250/300/400MM基础板


产品特点：

- 气压解锁，机械锁紧；
- 材质：不锈钢；
- 重复定位精度<0.005mm；
- 特殊要求可联系我们定制。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于四轴、机床加工。

外形尺寸图：

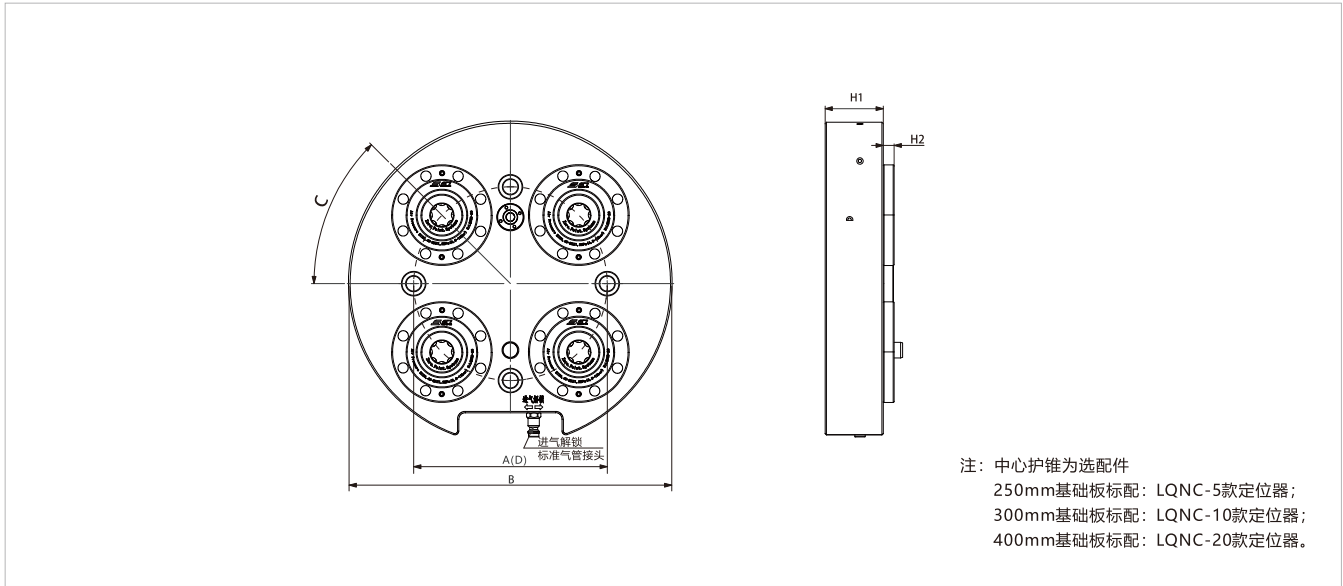

主要参数表：

| 订货编号       | 解锁方式 | 夹紧力(kN) | 拉紧力(kN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|------------|------|---------|---------|----|--------|
| Q4GWYB-250 | 气压   | 4x5     | 4x13    | √  | 16.5   |
| Q4GWYB-300 | 气压   | 4x10    | 4x25    | √  | 25     |
| Q4GWYB-400 | 气压   | 4x17    | 4x55    | √  | 39.5   |


注：250/300mm无就位、放松检测功能，400mm具备就位、放松检测功能

√ 具备吹屑功能

| 订货编号       | Ø A<br>(±0.01) | Ø B | C   | Ø D | H1 | H2  |
|------------|----------------|-----|-----|-----|----|-----|
| Q4GWYB-250 | 150            | 250 | 45° | 150 | 45 | 8.5 |
| Q4GWYB-300 | 190            | 300 | 45° | 150 | 50 | 10  |
| Q4GWYB-400 | 250            | 400 | 45° | 150 | 45 | 35  |

注：针对不同的工况，均可定制设计

550MM基础板

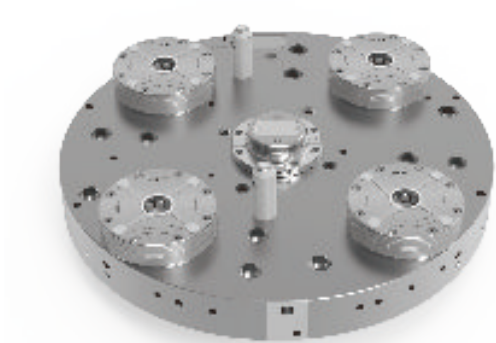


产品特点：

- 气压解锁，机械锁紧；
- 材质：不锈钢；
- 重复定位精度<0.003mm；
- 特殊要求可联系我们定制。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于五轴、卧车、机床加工。

外形尺寸图：

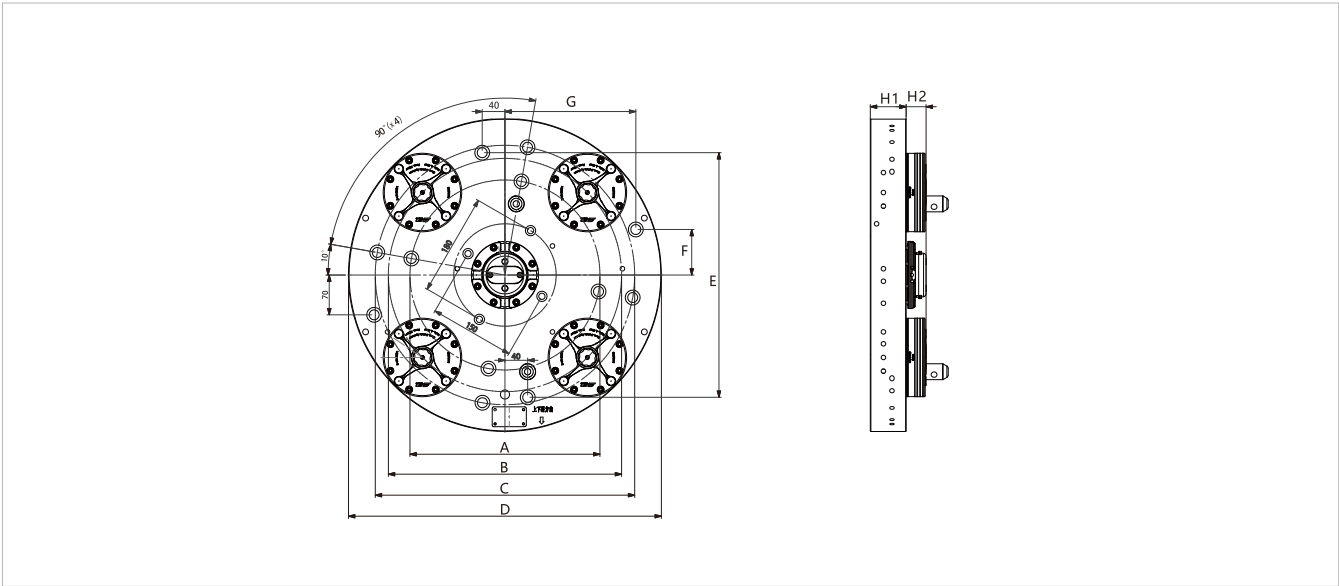

主要参数表：

| 订货编号       | 解锁方式 | 夹紧力(kN) | 拉紧力(kN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|------------|------|---------|---------|----|--------|
| Q4GWYB-550 | 气压   | 4x17    | 4x55    | √  | 115    |


注：具备就位检测、放松检测功能

√ 具备吹屑功能

| 订货编号       | Ø A | Ø B<br>(±0.01) | Ø C | Ø D | E   | F  | G   | H1 | H2 |
|------------|-----|----------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| Q4GWYB-550 | 334 | 410            | 456 | 550 | 430 | 80 | 230 | 63 | 35 |

注：针对不同的工况，均可定制设计

630/800MM基础板

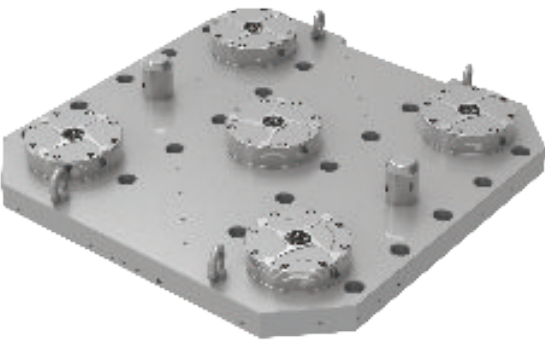


产品特点：

- 气压解锁，机械锁紧；
- 材质：不锈钢；
- 重复定位精度<0.01mm；
- 特殊要求可联系我们定制。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于五轴、卧车、机床加工。

外形尺寸图：

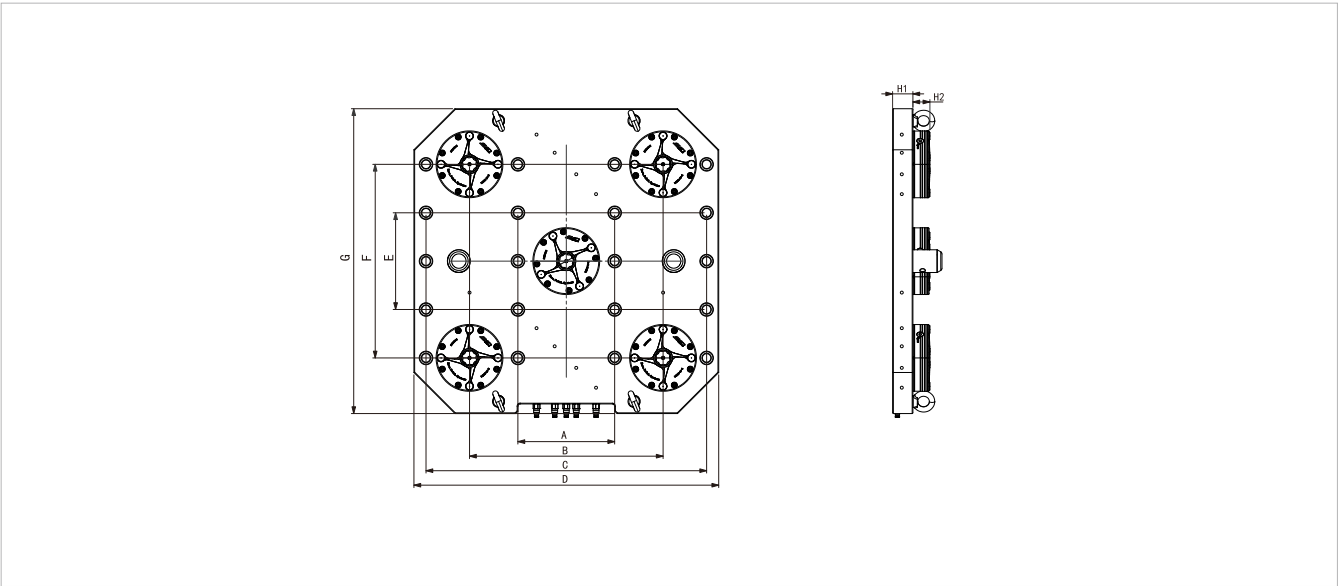

主要参数表：

| 订货编号      | 解锁方式 | 夹紧力(kN) | 拉紧力(kN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|-----------|------|---------|---------|----|--------|
| Q5GWB-630 | 气压   | 5x17    | 5x55    | √  | 160.5  |
| Q5GWB-800 | 气压   | 5x17    | 5x55    | √  | 306    |


注：具备就位检测、放松检测功能

√ 具备吹屑功能

| 订货编号      | Ø A | Ø B<br>(±0.01) | Ø C | Ø D | E   | F<br>(±0.01) | G   | H1 | H2 |
|-----------|-----|----------------|-----|-----|-----|--------------|-----|----|----|
| Q5GWB-630 | 200 | 400            | 580 | 630 | 200 | 400          | 630 | 52 | 35 |
| Q5GWB-800 | 200 | 500            | 680 | 800 | 200 | 400          | 800 | 62 | 35 |

注：针对不同的工况，均可定制设计

800/1000MM基础板

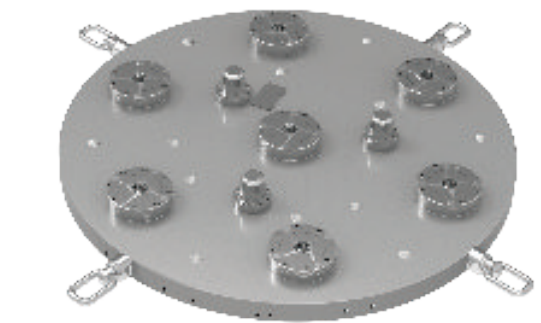


产品特点：

- 气压解锁，机械锁紧；
- 材质：不锈钢；
- 重复定位精度<0.01mm；
- 特殊要求可联系我们定制。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于五轴、卧车、机床加工。

外形尺寸图：

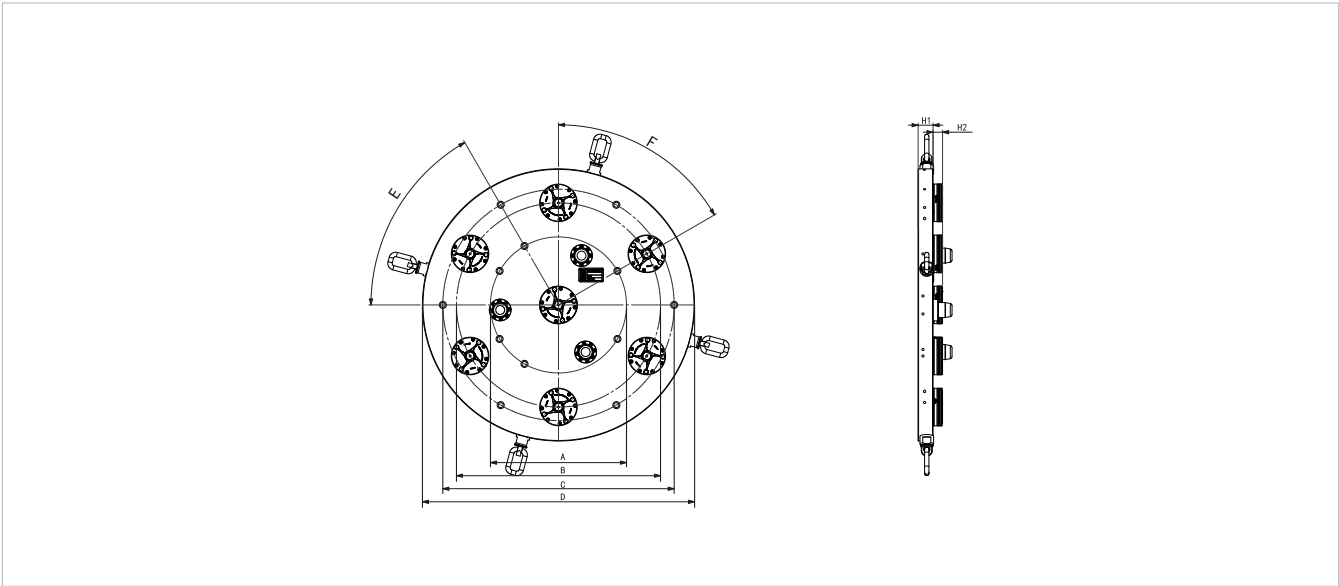

主要参数表：

| 订货编号        | 解锁方式 | 夹紧力(kN) | 拉紧力(kN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|-------------|------|---------|---------|----|--------|
| Q7GWYB-800  | 气压   | 7x17    | 7x55    | √  | 261    |
| Q9GWYB-1000 | 气压   | 9x17    | 9x55    | √  | 514    |


注：具备就位检测、放松检测功能

√ 具备吹屑功能

| 订货编号        | Ø A | Ø B<br>(±0.02) | Ø C | Ø D  | E       | F       | H1 | H2 |
|-------------|-----|----------------|-----|------|---------|---------|----|----|
| Q7GWYB-800  | 400 | 600            | 700 | 800  | 60°(X6) | 60°(X6) | 65 | 35 |
| Q9GWYB-1000 | 500 | 750            | 850 | 1000 | 60°(X6) | 60°(X6) | 75 | 35 |

注：针对不同的工况，均可定制设计

1200MM基础板

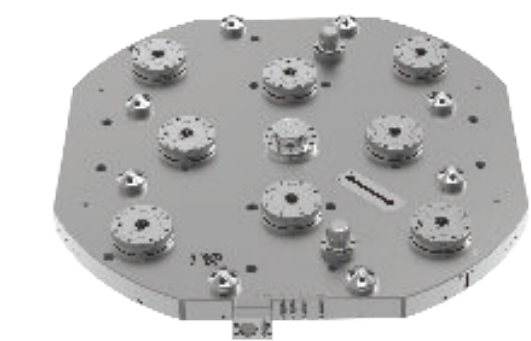


产品特点：

- 气压解锁，机械锁紧；
- 材质：不锈钢；
- 重复定位精度<0.015mm；
- 特殊要求可联系我们定制。

适用行业：

- 适用于金属或非金属切削领域；
- 适用于五轴、卧车、机床加工。

外形尺寸图：

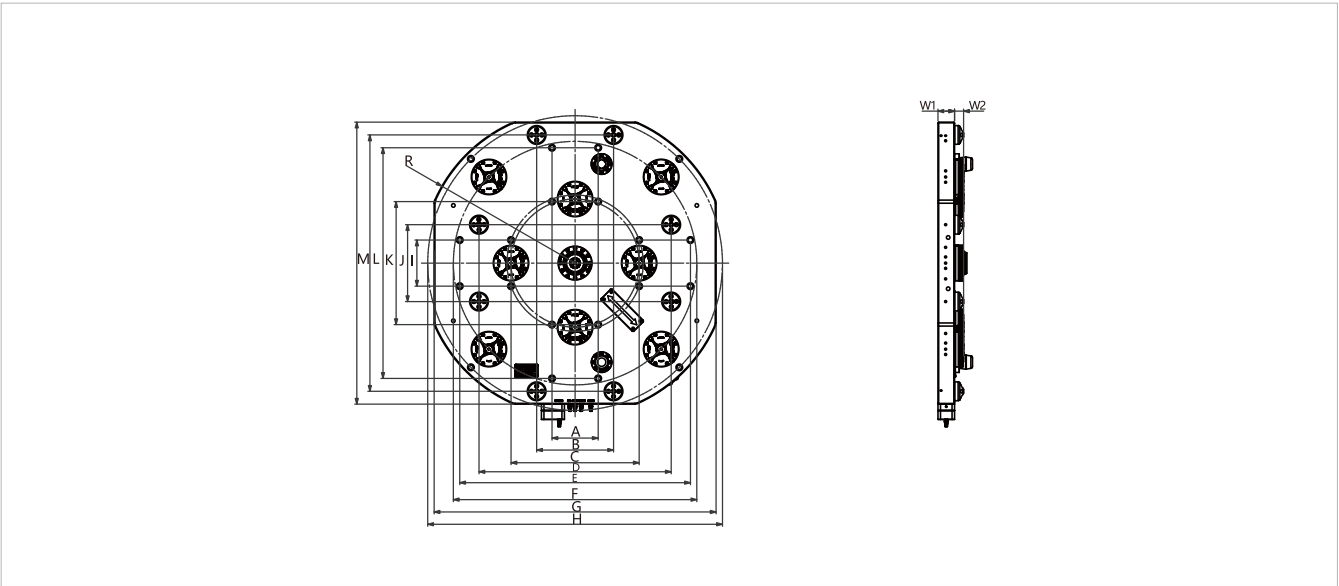

主要参数表：

| 订货编号           | 解锁方式 | 夹紧力(kN) | 拉紧力(kN) | 吹屑 | 重量(kg) |
|----------------|------|---------|---------|----|--------|
| Q8GWB-20K-1200 | 气压   | 8x17    | 8x55    | √  | 563    |

注：具备就位检测、放松检测功能

√ 具备吹屑功能

| 订货编号           | A   | B   | C   | Ø D | E   | F   | G    | H    | I   |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| Q8GWB-20K-1200 | 180 | 300 | 500 | 750 | 900 | 950 | 1100 | 1150 | 180 |

| J    | K   | L    | M    | R   | W1 | W2 |
|------|-----|------|------|-----|----|----|
| 1200 | 900 | 1000 | 1100 | 600 | 65 | 35 |

注：针对不同的工况，均可定制设计